
Sistema livellante ProLevel Push

Spécifications techniques



Le système se compose d'un arc de largeurs variables en fonction de la largeur de joint souhaitée et d'une cale permettant un nivellement rapide et précis des carreaux de sol et muraux.

Description du produit

Le système de nivellement ProLevel Push se compose d'une cale réutilisable et d'un élément jetable de différentes épaisseurs (de 0,5 mm à 3 mm), qui s'assemblent et se règlent facilement à l'aide d'une pince dédiée.

Ce mécanisme permet, de manière rapide et intuitive, d'éliminer tout dénivelé entre les carreaux, pour obtenir une pose parfaitement coplanaire et équidistante, même en cas de surfaces irrégulières ou de formats différents.

Performances

- Pose précise et rapide : le système est conçu pour être utilisé avec le ProLevel Gun (pince dédiée), ce qui permet d'insérer la cale dans le clip rapidement et avec précision. Cette méthode garantit des manipulations rapides et une pression uniforme, réduisant ainsi les temps de pose sur de grandes surfaces
- Planéité et régularité maximales des joints : réduit le risque de dénivelés, même avec des carreaux de grand format, en garantissant un joint constant grâce à la disponibilité d'entretoises de 0,5 à 3 mm.
- Cale réutilisable : fabriquée dans un matériau technique et résistant, conçue pour être utilisée plusieurs fois sans perdre de son efficacité.
- Qualité esthétique élevée : Le système élimine les différences de niveau entre les carreaux et garantit des joints uniformes, sans dénivelés visibles.
- Retrait rapide : une fois que l'adhésif a durci, le système peut être retiré d'un simple coup latéral, sans nécessiter d'outils particuliers. Le

mécanisme « jetable » de la pince permet une rupture nette sous la couche céramique, laissant une surface propre et prête pour le jointoiment

Utilisations

- La pose de revêtements de sol et muraux en intérieur et en extérieur ;
 - La pose de carreaux en céramique et en grès cérame, y compris ceux de grand format ou à bords rectifiés ;
 - Applications sur des supports irréguliers, où le risque de dénivelé entre les carreaux est plus important ;
 - Applications nécessitant une grande précision de pose dans des délais courts.
-

Caractéristiques du produit

Article	Conditionnements	Coffret
ProLevel Gun - Pince pour système de nivellement ProLevel Push	1 pièce	6 x 1 pièce
ProLevel Push - Cale de nivellement	100 pièces	14 x 100 pièces
Level5 C - Élément perdu de 0,5 mm	250 pièces	12 x 250 pièces
Niveau 10 C - Élément jetable de 1 mm	250 pièces	12 x 250 pièces
Niveau 10 C Max - Élément jetable de 1 mm, épaisseurs 12-20	50 pièces	60 x 50 pièces
Niveau 15 C - Élément jetable de 1,5 mm	250 pièces	12 x 250 pièces
Level20 C - Élément jetable de 2 mm	250 pièces	12 x 250 pièces
Level 30 C - Élément jetable de 3 mm	250 pièces	12 x 250 pièces

Application

Insérer le clip de nivellement à la base du premier carrelage, au niveau des bords, en veillant à ce que la partie inférieure se trouve sous celui-ci.

Posez ensuite le carreau adjacent en faisant passer le clip entre les deux éléments.

Lorsque les carreaux sont de grand format, il est recommandé de poser au moins deux clips par côté.

Insérer ProLevel Push (coin) dans le clip, dans la fente prévue à cet effet, jusqu'à ce qu'il soit en contact avec la surface du carrelage.

Utiliser la pince ProLevel Gun prévue à cet effet pour serrer la cale, en réglant la pression de manière contrôlée.


Cette étape permet d'éliminer tout dénivelé entre les carreaux, en nivelant parfaitement les surfaces.

Laisser sécher complètement le gel ou la colle utilisée pour la pose des carreaux (respecter les délais indiqués par le fabricant).

Une fois que le gel ou la colle est sec, retirer les clips en les frappant latéralement avec un marteau en caoutchouc ou avec le pied, dans le sens du joint.

La clip se cassera à la base, libérant le joint et permettant le jointoiement ultérieur.

Les cales peuvent être récupérées et réutilisées

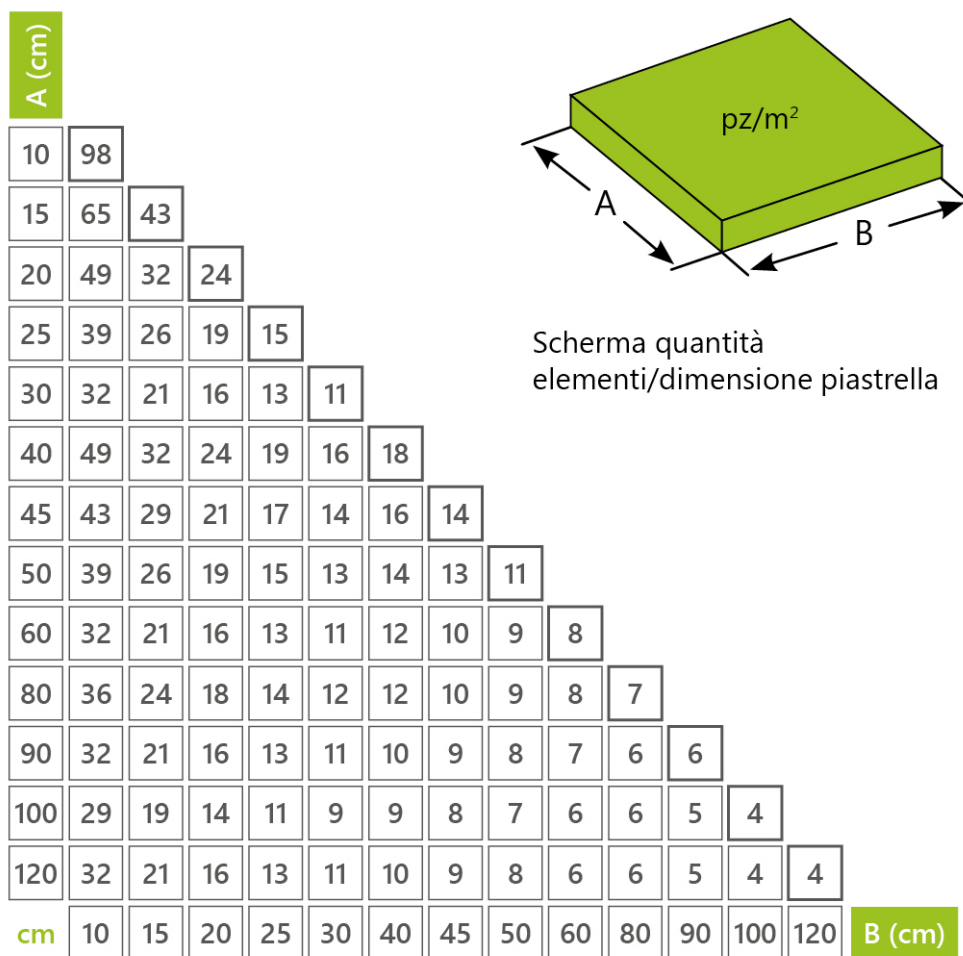

Mentions légales

Les informations et les prescriptions figurant dans la présente fiche technique correspondent à notre meilleure expérience. Ne pouvant toutefois intervenir directement sur les conditions des chantiers et sur l'exécution des travaux, ces indications sont de nature générale et n'engagent en aucune manière notre société. Il est donc conseillé de procéder à un essai préalable afin de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu ; dans tous les cas, toute personne souhaitant l'utiliser est tenue de déterminer si celui-ci est adapté ou non à l'usage prévu et, en tout état de cause, assume toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Toujours se référer à la dernière version mise à jour de la fiche technique, disponible sur le site www.litokol.com

Fiche technique n° **3005**
Révision n° **2**
Date: **09 26**

Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com